


Opmaakinstructie

FF0606 - poster B0 [1000 x 1410 mm]

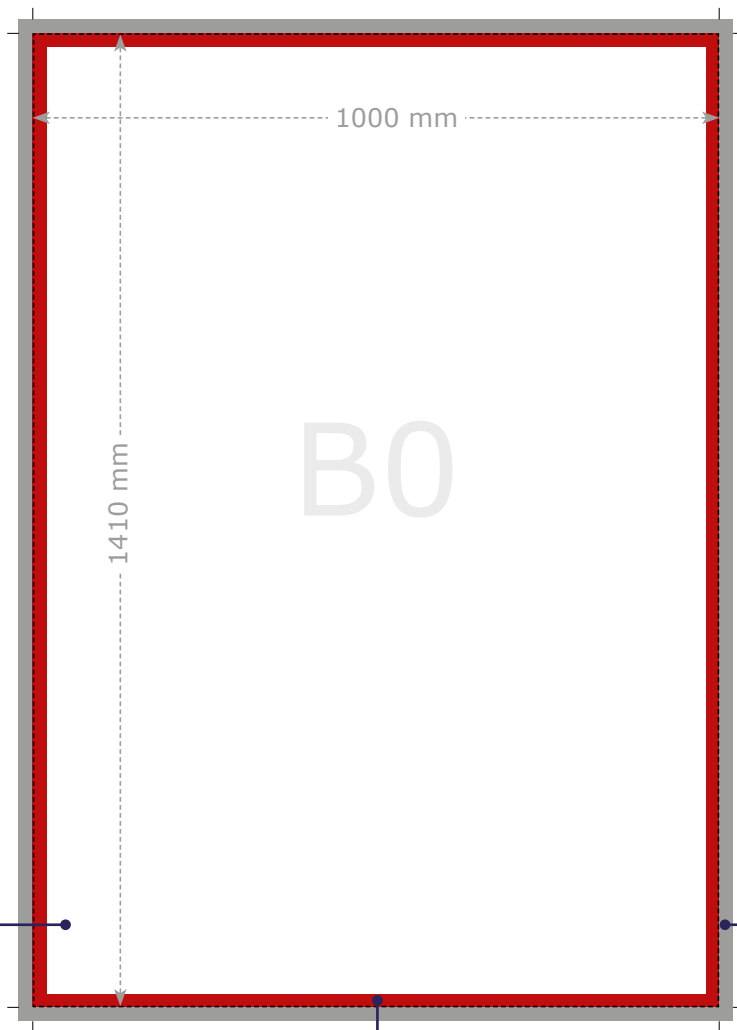

■ ZETSPIEGEL 994 X 1404 MM ▼

Plaats je tekst binnen dit kader. Zo voorkom je dat er tekst te dicht aan de rand staat of er zelfs afgesneden wordt.

■ NETTO FORMAAT 1000 X 1410 MM ▼

Het netto formaat is het gesneden formaat, oftewel het uiteindelijk afgewerkte formaat dat je ontvangt.

■ BRUTO FORMAAT: 1006 X 1416 MM ▼

Laat beelden of achtergronden minimaal 3 mm verder doorlopen dan het netto formaat (**afloop**). Zo voorkom je dat je witte randjes krijgt aan je drukwerk.

■ BELANGRIJK! ▼

De vermelde zetspiegel is wat we technisch nodig hebben, bij posters is een kleinere zetspiegel fraaier. Hou bij de opmaak ook rekening met waar de poster uiteindelijk geplaatst wordt (bijv. kliklijsten of stoepbordhouders) en pas zonodig de zetspiegel aan naar binnen.

■ OVERIGE INFORMATIE ▼

Aan te leveren bestandsformaat: *.pdf of *.jpg (300dpi), andere formaten in overleg
 Kwaliteit afbeeldingen: minimaal 300 dpi (lagere kwaliteit in overleg)
 Kleuren: cmyk (andere opbouw zoals pms of rgb kan onverwachts kleurverschil opleveren)
 Transparanties: dienen samengevoegd te worden tot 1 laag.
 Logo's en lettertypen: omzetten naar lettercontouren (outlines)

Een uitgebreide uitleg met betrekking tot onze aanleverspecificaties vind je op onze website www.flyerfactory.nl
 Hier kun je ook diverse templates op ware grootte downloaden die je kunt gebruiken bij je opmaak.