


## Opmaakinstructie

### FF0752 - entreekaart DIN L [210 x 100 mm]

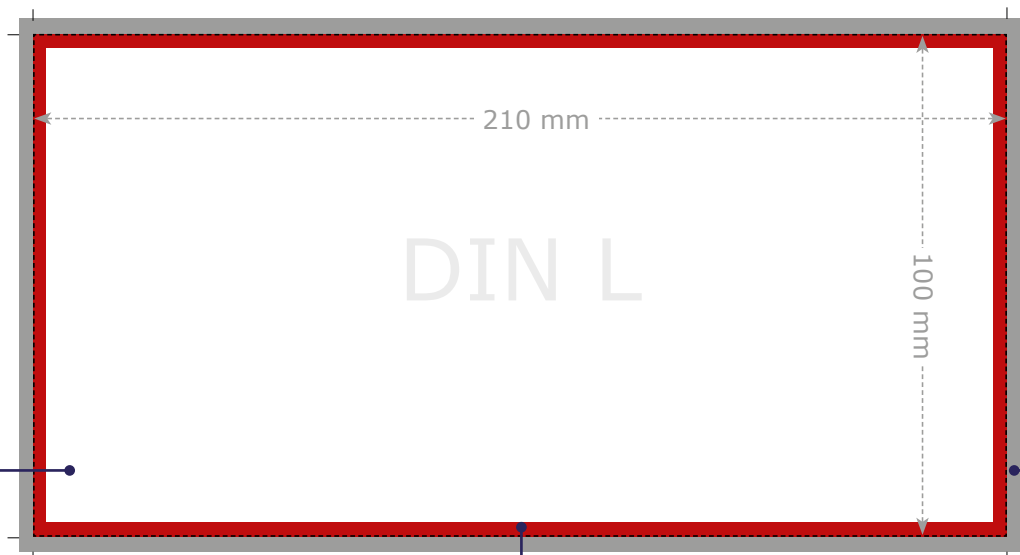

#### ZETSPIEGEL 204 X 94 MM

Plaats je tekst binnen dit kader. Zo voorkom je dat er tekst te dicht aan de rand staat of er zelfs afgesneden wordt.

#### NETTO FORMAAT 210 X 100 MM

Het netto formaat is het gesneden formaat, oftewel het uiteindelijk afgewerkte formaat dat je ontvangt.


#### BRUTO FORMAAT: 216 X 106 MM

Laat beelden of achtergronden minimaal 3 mm verder doorlopen dan het netto formaat (**afloop**). Zo voorkom je dat je witte randjes krijgt aan je drukwerk.

#### BELANGRIJK!

Indien je gebruik maakt van een perforatielijn, geef de positie dan buiten het document aan (buiten het afloopgebied, zie tekening A)

Indien je gebruik maakt van nummering, dan kan dit zowel op de entreekaart als op de controlestrook. De nummering kan in alle gewenste kleuren (ook diapositief) en kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Graag in je basisontwerp geen nummer vermelden maar een voorbeeldpdf met nummering mailen naar [contact@flyerfactory.nl](mailto:contact@flyerfactory.nl) o.v.v. je ordernummer. Wij sturen je vervolgens een proef toe van de definitieve versie incl nummering. (zie tekening B)



#### OVERIGE INFORMATIE

Aan te leveren bestandsformaat: \*.pdf of \*.jpg (300dpi), andere formaten in overleg  
 Kwaliteit afbeeldingen: minimaal 300 dpi (lagere kwaliteit in overleg)  
 Kleuren: cmyk (andere opbouw zoals pms of rgb kan onverwachts kleurverschil opleveren)  
 Transparanties: dienen samengevoegd te worden tot 1 laag.  
 Logo's en lettertypen: omzetten naar lettercontouren (outlines)

Een uitgebreide uitleg met betrekking tot onze aanleverspecificaties vind je op onze website [www.flyerfactory.nl](http://www.flyerfactory.nl)  
 Hier kun je ook diverse templates op ware grootte downloaden die je kunt gebruiken bij je opmaak.